

## Накладные декоративные светильники

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**NBL-R1**


Светодиодные энергосберегающие настенно-потолочные светильники Navigator серии NBL-R1-IP20-LED предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых помещений.

степень защиты  
**IP20**

отсутствие пульсаций

диапазон рабочих температур  
-40  
+40 °Cсрок службы  
**40 000**  
часовгарантия  
**36**  
месяцев

- Высокая эффективность 75 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Металлический корпус
- Акриловый матовый плафон
- Удобный и простой монтаж изделия

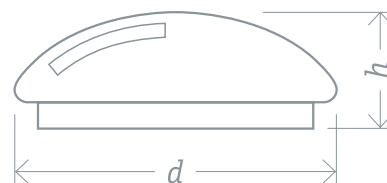

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи Ra	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R1-8-4K-IP20-LED	8	176-264	4000	560	>75	>0,5	белый	215 x 80	1/18	4650074 61562 2
NBL-R1-12-4K-IP20-LED	12	176-264	4000	960	>80	>0,5	белый	255 x 92	1/16	4607136 94777 1
NBL-R1-18-4K-IP20-LED	18	176-264	4000	1350	>80	>0,5	белый	330 x 102	1/10	4670004 71577 2
NBL-R1-24-4K-IP20-LED	24	176-264	4000	1700	>80	>0,5	белый	385 x 112	1/10	4670004 71578 9


**NBL-IP20-LED**

Светодиодные энергосберегающие настенно-потолочные декоративные светильники Navigator серии NBL-IP20-LED предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Модели с различными рисунками изящно дополняют современный интерьер.



- Металлический корпус
- Матовый плафон из поливинилхлорида
- Визуальный эффект звездного неба
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Индекс цветопередачи	Размер Øx высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R10-12-4K-IP20-LED	12	220-240	4000	800	>0,5	>80	260 x 90	1/10	4650074 61753 4
NBL-R10-18-4K-IP20-LED	18	220-240	4000	1200	>0,5	>80	330 x 107	1/10	4650074 61754 1

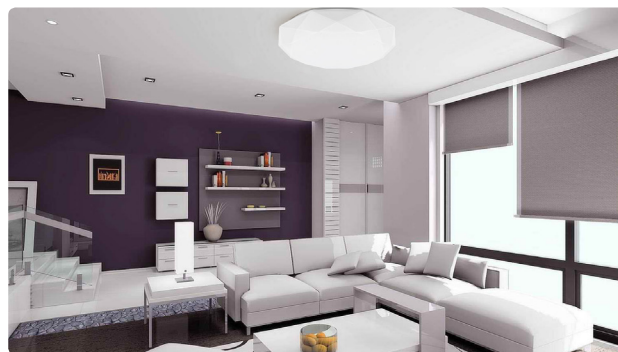


Светодиодные настенно-потолочные декоративные светильники с дистанционным управлением Navigator серии NBL-RC-IP20-LED гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную обстановку для работы и отдыха. Идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.



- Дистанционное управление цветом и яркостью (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Визуальный эффект звездного неба
- Акриловый плафон
- Металлический корпус




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Кэф. мощн., cos φ	Исполнение	Размер Ø x высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-RC01-36-МК-IP20-LED	36	220-240	3000-6500	2400	>80	>0,5	алмаз	400 x 75	1/6	4650074 61660 5
NBL-RC01-60-МК-IP20-LED	60	220-240	3000-6500	4000	>80	>0,5	алмаз	511 x 84	1/6	4650074 61661 2
NBL-RC02-36-МК-IP20-LED	36	220-240	3000-6500	2400	>80	>0,5	хрусталь	395 x 80	1/6	4650074 61662 9
NBL-RC02-60-МК-IP20-LED	60	220-240	3000-6500	4000	>80	>0,5	хрусталь	500 x 81	1/6	4650074 61663 6

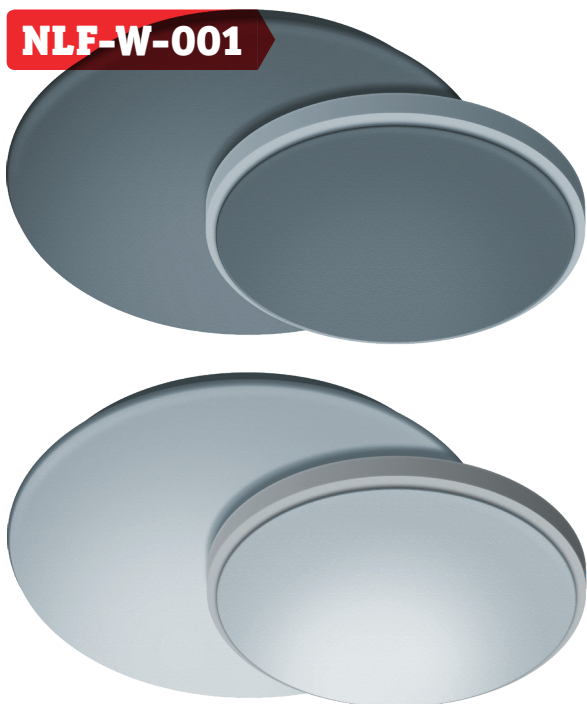**NLF-W-001**

**Настенные светодиодные светильники с поворотным рассеивателем серии NLF-W-001** предназначены для декоративного освещения в коммерческих и жилых помещениях, подсветки интерьерных элементов и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц.



- Поворотный на 330 градусов рассеиватель позволяет создавать комфортное зональное освещение
- Матовый акрил создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта
- Стильный металлический корпус идеально впишется в современный интерьер

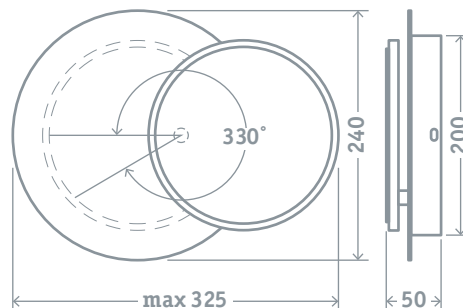


Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кол-во шт. в транспортной коробке	Штрихкод
NLF-W-001-01	9	белый	160–264	3000	720	240x325x50	1/10	4680043 14095 4
NLF-W-001-02	9	черный	160–264	3000	720	240x325x50	1/10	4680043 14096 1





**NLF-C-001-01****Накладной светодиодный светильник с дистанционным управлением NLF-C-001-01**

предназначен для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишется в современный интерьер и создаст комфортную атмосферу для работы и отдыха.

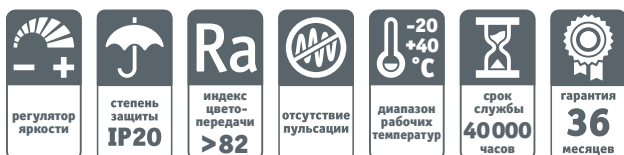

- Дистанционное управление цветом и яркостью свечения (пульт в комплекте)
- Выбор цвета сечения:  
RGB 5 цветов+теплый/холодный/дневной белый
- Визуальный эффект сияющего звездного неба
- Режим ночника
- Корпус из АБС-пластика
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта

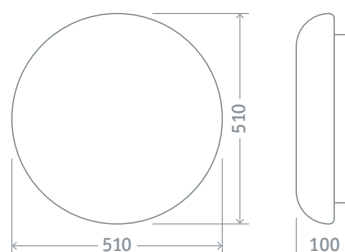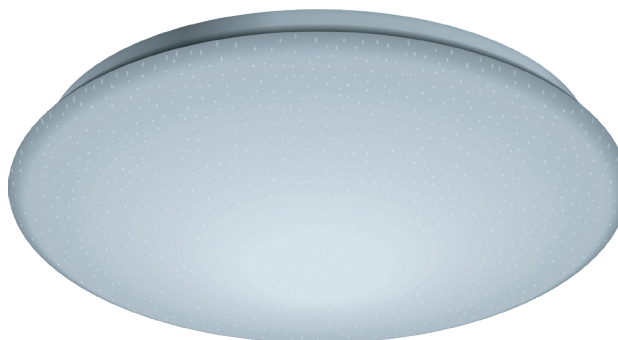


Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLF-C-001-01	60	белый	220-240	3000/4200/ 6500	5600	510x510x100	1/4	4680043 14106 7





NLF-C-001-02



**Накладной светодиодный светильник NLF-C-001-02** предназначен для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях, работает в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Дистанционное управление позволяет индивидуально подобрать режим и яркость свечения для создания комфортной атмосферы дома или на работе.

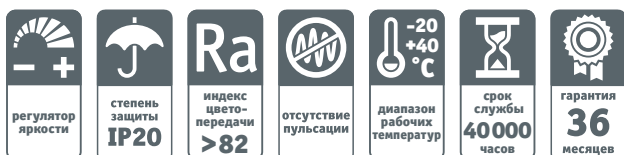


- Беспроводное соединение через Wi-Fi & Bluetooth
- Дистанционное управление через приложения Navigator Smart Home и Tuya Smart или с помощью пульта дистанционного управления (в комплекте)
- Регулировка цветовой температуры и яркости свечения
- Режим разноцветных переливов RGB
- Режим ночника
- Визуальный эффект звездного неба
- Корпус из АБС-пластика
- Матовый акриловый плафон для создания мягкого рассеянного света без пульсаций и слепящего эффекта

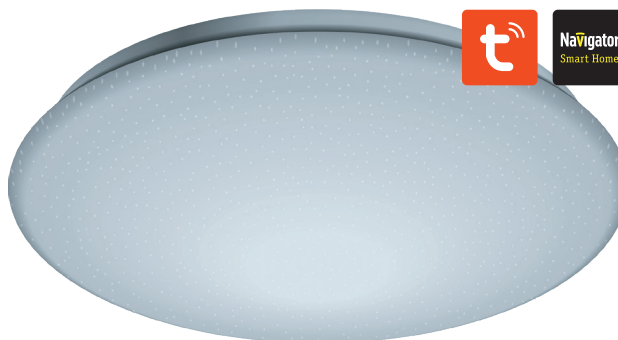

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLF-C-001-02	60	белый	220-240	3000/4200/6500	5600	510x510x100	1/4	4680043 14107 4

**NLF-C-002-01**

**Потолочный светодиодный светильник с дистанционным управлением NLF-C-002-01** предназначен для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишется в современный интерьер и создаст комфортную атмосферу для работы и отдыха.

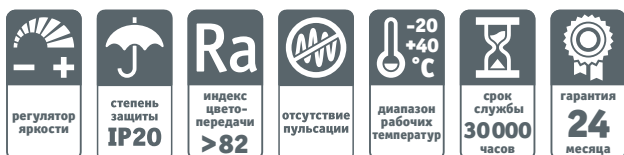

- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Декоративная окантовка из светлого дерева
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLF-C-002-01	60	белый/светлое дерево	170–240	3000/4000/6500	2800	500x480x85	1/5	4680043 14121 0



**NLF-C-003**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-003** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-003-01	48	белый	180–265	3000/4000/6500	4200	380x380x65	1/10	4660134 80324 1
NLF-C-003-02	72	белый	180–265	3000/4000/6500	6200	485x485x68	1/10	4660134 80325 8



NLF-C-004



Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-004 предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-004-01	48	белый	180-265	3000/4000/6500	4200	390x390x65	1/10	4660134 80326 5
NLF-C-004-02	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	490x490x65	1/10	4660134 80327 2

**NLF-C-005**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-005** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



регулятор яркости



индекс цветопередачи &gt;80



степень защиты IP20



отсутствие пульсации



диапазон рабочих температур -20 +40 °C



срок службы 30000 часов



гарантия 24 месяца

- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Декоративная окантовка из кристаллов
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-005-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	490x490x65	1/5	4660134 80328 9



NLF-C-006



Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-006 предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



регулятор яркости



индекс цветопередачи &gt;80



степень защиты IP20



отсутствие пульсации



диапазон рабочих температур -20 +40 °C



срок службы 30000 часов



гарантия 24 месяца

- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Декоративная окантовка из кристаллов
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-006-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	490x490x65	1/10	4660134 80329 6





NLF-C-007



**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-007** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-007-01	48	белый	180-265	3000/4000/6500	4200	380x380x65	1/10	4660134 80330 2
NLF-C-007-02	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	480x480x70	1/10	4660134 80331 9

**NLF-C-008**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-008** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-008-01	48	белый	180-265	3000/4000/6500	4200	380x380x65	1/10	4660134 80332 6
NLF-C-008-02	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	480x480x70	1/10	4660134 80333 3

**NLF-C-009**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-009** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Декоративные вставки «кристаллы»
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-009-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	525x525x83	1/5	4660134 80334 0

**NLF-C-010**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-010** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Декоративная хромированная окантовка
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-010-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	475x475x70	1/5	4660134 80335 7



**NLF-C-011**

Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-01 предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-011-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	490x490x95	1/5	4660134 80336 4



NLF-C-012



**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-012** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Декоративный рассеиватель «хрусталь»
- Акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-012-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	490x490x97	1/5	4660134 80337 1

**NLF-C-013**

**Потолочные светодиодные светильники с дистанционным управлением серии NLF-C-013** предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



- Дистанционное управление яркостью свечения и цветовой температурой (пульт в комплекте)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Эффект звездного неба
- Матовый акриловый плафон создает мягкий рассеянный свет без пульсаций и слепящего эффекта



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-013-01	72	белый	180-265	3000/4000/6500	6200	525x525x110	1/5	4660134 80338 8

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | [nga@nt-rt.ru](mailto:nga@nt-rt.ru)