

Встраиваемые светильники направленного света типа downlight

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Светодиодный двухцветный встраиваемый светильник Navigator направленно света типа Downlight серии NDL-RC1-LED предназначен для освещения внутри помещений. Обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Светильник имеет трехступенчатое переключение цветов, что позволяет использовать его как для оформления декоративной подсветки, так и для основного освещения.

Светодиодный двухцветный светильник Downlight с трехступенчатым переключением цветов **Navigator NDL-RC1-LED**

Основные преимущества

- ✓ Трехступенчатое переключение цветов
- ✓ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока
- ✓ Установочный комплект для монтажа
- ✓ Широкий угол светового пучка 120°
- ✓ Диапазон рабочих температур от -30 до +50°C
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года

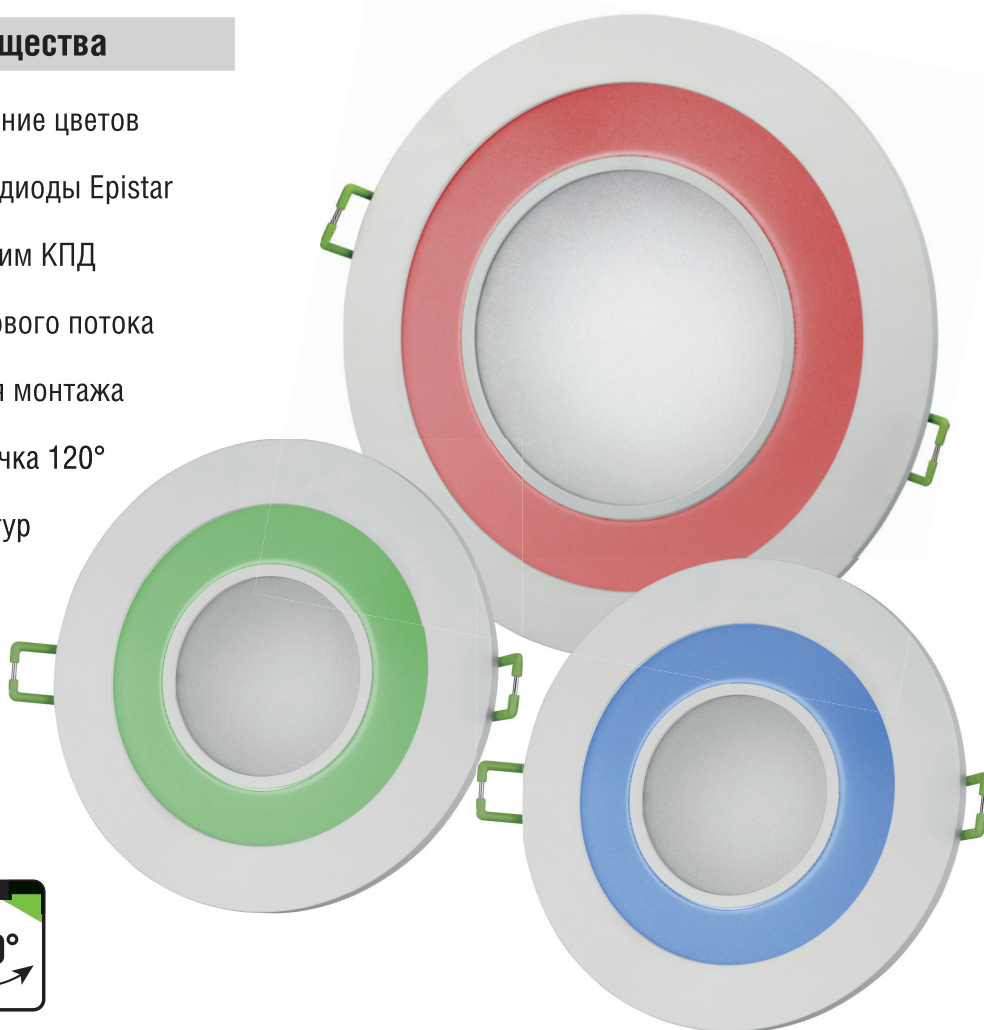

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Основной/дополнительный цвет	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размер, мм	Высота, мм	Штрихкод
NDL-RC1-6+2W-R120-WR-LED	6/2	176-264	4000 К/красный	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71813 1
NDL-RC1-6+2W-R120-WG-LED	6/2	176-264	4000 К/зеленый	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71815 5
NDL-RC1-6+2W-R120-WB-LED	6/2	176-264	4000 К/синий	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71817 9
NDL-RC1-9+3W-R180-WR-LED	9/3	176-264	4000 К/красный	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71814 8
NDL-RC1-9+3W-R180-WG-LED	9/3	176-264	4000 К/зеленый	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71816 2
NDL-RC1-9+3W-R180-WB-LED	9/3	176-264	4000 К/красный	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71818 6




NDL-P1




Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator NDL-P1-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



- Эффективные и надежные светодиоды Epistar (Тайвань) 100 лм/Вт
- Композитный корпус с пластиковым декоративным кольцом
- Матовый рассеиватель
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Эффективная оптическая часть (угол рассеивания света 90°)
- Стандартные размеры и крепление

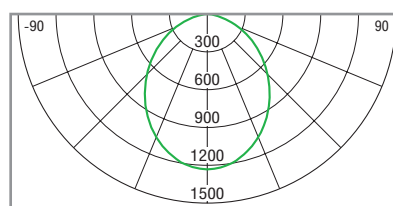

NDL-P1-30W-840-WH-LED



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, d x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-P1-30W-840-WH-LED	30	176-264	4000	3000	>0,9	белый	222 x 70	210	8	4670004 71694 6



NDL-P1



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-P1-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



степень защиты IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи >82



диапазон рабочих температур -30/+40 °C





срок службы 40000 часов




гарантия 36 месяцев


- Высокая эффективность 100 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Матовый рассеиватель
- Эффективная оптическая часть, угол рассеивания света 90°
- Композитный корпус с пластиковым декоративным кольцом
- Стандартные размеры и крепление




NDL-P1-5W-830-WH-LED




NDL-P1-6W-830-WH-LED




NDL-P1-10W-840-WH-LED



NDL-P1-20W-840-WH-LED



NDL-P1-25W-840-WH-LED



NDL-P1-30W-840-WH-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, d x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-P1-5W-830-WH-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	белый	83 x 58	53-70	20	4607136 94820 4
NDL-P1-5W-830-SL-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	серебро	83 x 58	53-70	20	4607136 94821 1
NDL-P1-6W-830-WH-LED	6	176-264	3000	400	>0,5	белый	100 x 63	76-90	20	4607136 94899 0
NDL-P1-6W-840-WH-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	белый	100 x 63	76-90	20	4607136 94833 4
NDL-P1-6W-840-SL-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	серебро	100 x 63	76-90	20	4607136 94834 1
NDL-P1-10W-840-WH-LED	10	176-264	4000	750	>0,5	белый	121 x 67	100-110	20	4607136 94836 5
NDL-P1-20W-840-WH-LED	20	176-264	4000	1650	>0,7	белый	170 x 69	150-160	8	4607136 94837 2
NDL-P1-25W-840-WH-LED	25	176-264	4000	2200	>0,7	белый	222 x 70	195-210	8	4607136 94838 9
NDL-P1-30W-840-WH-LED	30	176-264	4000	3000	>0,9	белый	222 x 70	210-215	8	4670004 71694 6



NDL-PR5/PS5




NDL-PR6/PS6



Встраиваемые светодиодные энерго-сберегающие светильники Navigator серии NDL-PR/PS типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



- Высокая эффективность 70 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Мощный узкий направленный световой поток
- Прочный пластиковый корпус
- Модификации PR5/PS5 оснащены поворотным корпусом



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Размер, $d (b \times l) \times h$, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NDL-PR5-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	круг	90 x 45	75-85	1/20	4650074 61018 4
NDL-PR5-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	500	белый	круг	90 x 45	75-85	1/20	4650074 61020 7
NDL-PS5-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	квадрат	90 x 90 x 45	75-85	1/20	4650074 61019 1
NDL-PS5-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	500	белый	квадрат	90 x 90 x 45	75-85	1/20	4650074 61021 4
NDL-PR6-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	круг	90 x 45	66-85	1/20	4650074 61022 1
NDL-PR6-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	500	белый	круг	90 x 45	66-85	1/20	4650074 61024 5
NDL-PS6-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	квадрат	90 x 90 x 45	66-85	1/20	4650074 61023 8
NDL-PS6-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	500	белый	квадрат	90 x 90 x 45	66-85	1/20	4650074 61025 2



NDL-P3



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-P3-LED типа Downlight (направленного света) создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи
>80



угол светового потока
110°



диапазон рабочих температур
-20 +30 °C




срок службы
30000 часов



гарантия
36 месяцев

- Влагозащищенный корпус из конструкционного пластика ПБТ с высоким классом воспламеняемости и противопожарной безопасности V-0
- Декоративное кольцо
- Яркий направленный свет
- Матовый рассеиватель



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Размер d x h, мм	Врезной диаметр, мм	Штрихкод
NDL-P3-5W-840-WH-LED	5	176-264	4000	350	белый	90 x 45	70-80	4680043 14476 1
NDL-P3-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	560	белый	113 x 45	90-102	4680043 14477 8
NDL-P3-9W-840-WH-LED	9	176-264	4000	700	белый	125 x 45	105-115	4680043 14478 5
NDL-P3-12W-840-WH-LED	12	176-264	4000	980	белый	140 x 45	120-130	4680043 14479 2
NDL-P3-18W-840-WH-LED	18	176-264	4000	1520	белый	170 x 45	145-155	4680043 14481 5
NDL-P3-24W-840-WH-LED	24	176-264	4000	2150	белый	220 x 45	195-205	4680043 14482 2



NDL-PR2/PS2



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный свет, что делает их идеальным решением любых задач по акцентному освещению торговых площадей.



степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



Ra
индекс цвето-передачи
>80



угол светового потока
38°



диапазон рабочих температур окружающей среды
-30 +40 °C





срок службы
40000 часов



гарантия
36 месяцев

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,7
- Эффективная оптическая часть
- Алюминиевый поворотный корпус
- Модульная конструкция корпуса модели NDL-PS2 позволяет соединять светильники карданного типа



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Форма светильника	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-PR2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	круг	85 x 50	75–77	20	4670004 71386 0
NDL-PR2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	круг	109 x 60	94–96	18	4670004 71387 7
NDL-PR2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	круг	138 x 68	119–121	12	4670004 71388 4
NDL-PS2-6W-840-WH-LED	6	100–240	4000	390	>0,5	белый	квадрат	95 x 95 x 50	75 x 75	20	4670004 71389 1
NDL-PS2-9W-840-WH-LED	9	100–240	4000	590	>0,7	белый	квадрат	120 x 120 x 60	100 x 100	18	4670004 71390 7
NDL-PS2-14W-840-WH-LED	14	100–240	4000	1080	>0,7	белый	квадрат	148 x 148 x 68	128 x 128	12	4670004 71391 4





NDL-RP3/SP3



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-LED типа Downlight (направленного света) с декоративным стеклом. Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,5
- Эффективная оптическая часть
- Алюминиевый корпус с декоративным стеклом и матовым рассеивателем



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Кэф. мощн., cos φ	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Штрихкод
NDL-RP3-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	360	белый	круг	>0,5	100	74	4670004 71284 9
NDL-RP3-15W-840-WH-LED	15	176-264	4000	900	белый	круг	>0,5	160	128	4670004 71271 9
NDL-SP3-7W-840-WH-LED	7	176-264	4000	360	белый	квадрат	>0,5	100 x 100	78 x 78	4670004 71285 6
NDL-SP3-15W-840-WH-LED	15	176-264	4000	900	белый	квадрат	>0,5	160 x 160	128 x 128	4670004 71272 6



NDL-RP4/SP4



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator типа Downlight (направленного света) серии NDL-RP4/SP4-LED. Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач дополнительного освещения.



степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи
>70



угол светового потока
120°



диапазон рабочих температур окружающей среды
-30 +50 °C




срок службы
40000 часов



гарантия
36 месяцев

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Эффективная оптическая часть
- Матовый рассеиватель
- Алюминиевый корпус
- Установочная высота светильника 25 мм
- Удобство и безопасность при установке и использовании



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Кэф. мощн., cos φ	Размер, d (b x l) x h, мм	Врезной размер/диаметр, мм	Штрихкод
NDL-RP4-3W-840-WH-LED	3	220-240	4000	240	белый	круг	>0,5	40 x 25	37	4670004 71273 3
NDL-RP4-5W-840-WH-LED	5	220-240	4000	400	белый	круг	>0,5	70 x 25	57	4670004 71274 0
NDL-SP4-3W-840-WH-LED	3	220-240	4000	240	белый	квадрат	>0,5	40 x 40 x 25	37 x 37	4670004 71275 7
NDL-SP4-5W-840-WH-LED	5	220-240	4000	400	белый	квадрат	>0,5	70 x 70 x 25	57 x 57	4670004 71276 4

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru