

Наружное декоративное освещение

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

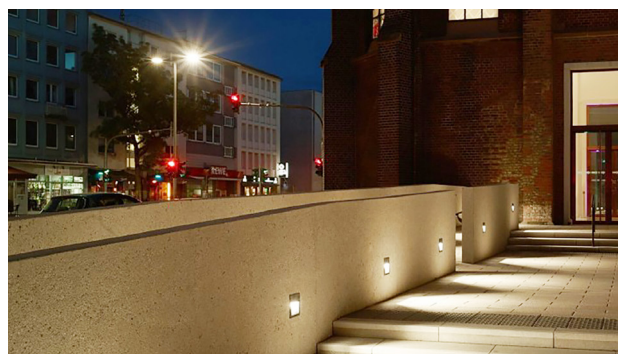

Светодиодные встраиваемые светильники Navigator серии NOF-D-S предназначены для освещения ступеней лестниц в общественных и жилых зданиях. Обеспечивают мягкий рассеянный свет.



- Современный минималистичный дизайн
- Угол светового потока 45°
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

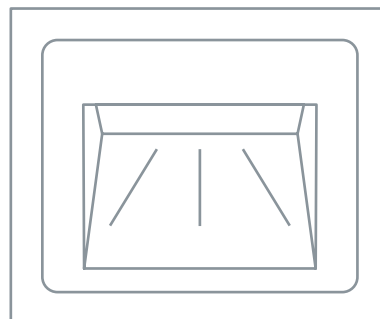

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-S-001-01	черный	3	85–265	3000	40	45°	85x85x50	50/1	4660134 80634 1
NOF-D-S-002-01	черный	3	85–265	3000	30	45°	104x60x53	50/1	4660134 80635 8



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств.



степень защиты
IP54



индекс цвето-передачи
>70



диапазон рабочих температур окружающей среды
-40 +40 °C




срок службы
40 000 часов




гарантия
36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений **85–265 В**
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-001
NOF-D-W-002



NOF-D-W-003
NOF-D-W-004


Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-001-01	черный	7	85–265	3000	240	∅ 152x55	20/1	4660134 80556 6
NOF-D-W-001-02	серый	7	85–265	3000	240	∅ 152x55	20/1	4660134 80558 0
NOF-D-W-002-01	черный	12	85–265	3000	300	∅ 220x55	12/1	4660134 80557 3
NOF-D-W-002-02	серый	12	85–265	3000	300	∅ 220x55	12/1	4660134 80559 7
NOF-D-W-003-01	черный	7	85–265	3000	240	152x152x55	20/1	4660134 80560 3
NOF-D-W-003-02	серый	7	85–265	3000	240	152x152x55	20/1	4660134 80562 7
NOF-D-W-004-01	черный	12	85–265	3000	270	220x220x55	12/1	4660134 80561 0
NOF-D-W-004-02	серый	12	85–265	3000	270	220x220x55	12/1	4660134 80563 4



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межколонных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.




- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Линза светильника обеспечивает угол светового потока 45°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель из поликарбоната
- Высокая стойкость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

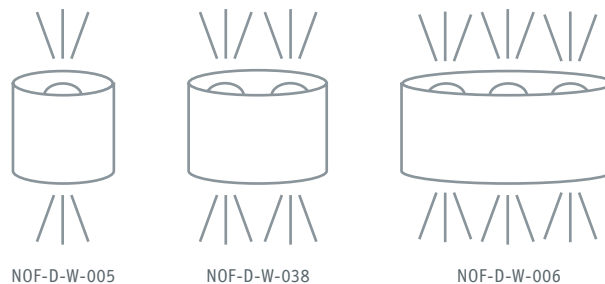

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-005-01	черный	2	85–265	3000	160	45°	80x38x70	50/1	4660134 80564 1
NOF-D-W-005-02	серый	2	85–265	3000	160	45°	80x38x70	50/1	4660134 80565 8
NOF-D-W-005-03	черный	2	85–265	4000	160	45°	80x38x70	50/1	4660134 80566 5
NOF-D-W-005-04	серый	2	85–265	4000	160	45°	80x38x70	50/1	4660134 80567 2
NOF-D-W-038-01	черный	4	85–265	3000	300	45°	115x38x78	40/1	4660134 80568 9
NOF-D-W-038-02	серый	4	85–265	3000	300	45°	115x38x78	40/1	4660134 80569 6
NOF-D-W-038-03	черный	4	85–265	4000	300	45°	115x38x78	40/1	4660134 80570 2
NOF-D-W-038-04	серый	4	85–265	4000	300	45°	115x38x78	40/1	4660134 80571 9
NOF-D-W-006-01	черный	6	85–265	3000	510	45°	168x45x78	20/1	4660134 80572 6
NOF-D-W-006-02	серый	6	85–265	3000	510	45°	168x45x78	20/1	4660134 80573 3
NOF-D-W-006-03	черный	6	85–265	4000	510	45°	168x45x78	20/1	4660134 80574 0
NOF-D-W-006-04	серый	6	85–265	4000	510	45°	168x45x78	20/1	4660134 80575 7



NOF-D

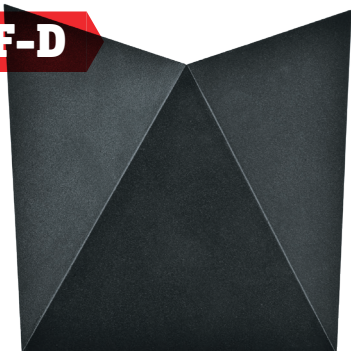

Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



степень защиты IP54



индекс цветопередачи >80



диапазон рабочих температур окружающей среды -40 +40 °C




срок службы 40 000 часов



гарантия 36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Угол светового потока 120°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

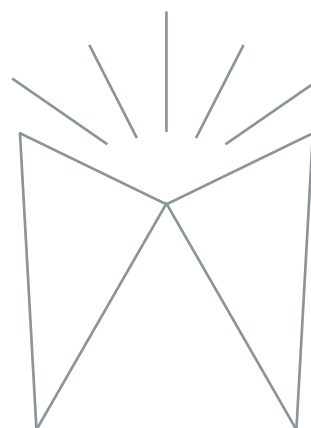

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-007-01	черный	5	85–265	3000	240	120°	170x78x170	20/1	4660134 80576 4
NOF-D-W-007-02	серый	5	85–265	3000	240	120°	170x78x170	20/1	4660134 80577 4



NOF-D




Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте




Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-008-01	черный	10	85–265	3000	560	90°	170x78x140	20/1	4660134 80578 8
NOF-D-W-008-02	серый	10	85–265	3000	560	90°	170x78x140	20/1	4660134 80579 5
NOF-D-W-008-03	черный	10	85–265	4000	560	90°	170x78x140	20/1	4660134 80580 1
NOF-D-W-008-04	серый	10	85–265	4000	560	90°	170x78x140	20/1	4660134 80581 8

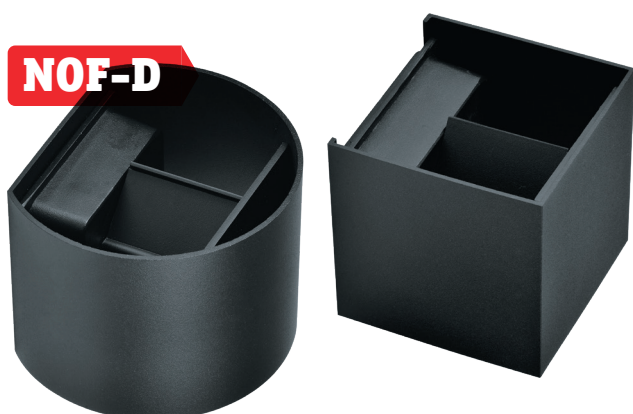

Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция с подвижными шторками позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Регулировка угла светового потока от 0 до 90° за счет подвижных шторок
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

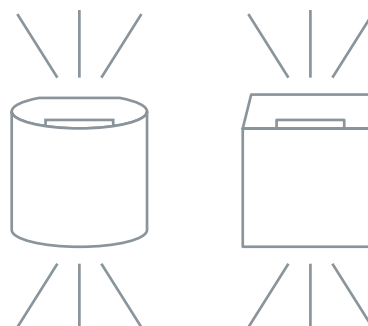

NOF-D-W-009

NOF-D-W-010

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-009-01	черный	6	85–265	3000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80582 5
NOF-D-W-009-02	серый	6	85–265	3000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80583 2
NOF-D-W-009-03	черный	6	85–265	4000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80584 9
NOF-D-W-009-04	серый	6	85–265	4000	340	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80585 6
NOF-D-W-010-01	черный	6	85–265	3000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80586 3
NOF-D-W-010-02	серый	6	85–265	3000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80587 0
NOF-D-W-010-03	черный	6	85–265	4000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80588 7
NOF-D-W-010-04	серый	6	85–265	4000	600	0–90°	100x100x100	20/1	4660134 80589 4



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-011



NOF-D-W-012


Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-011-01	черный	6	85–265	3000	530	120°	240x77x80	20/1	4660134 80590 0
NOF-D-W-011-02	серый	6	85–265	3000	530	120°	240x77x80	20/1	4660134 80591 7
NOF-D-W-012-01	черный	6	85–265	3000	520	90°	250x77x145	20/1	4660134 80592 4
NOF-D-W-012-02	серый	6	85–265	3000	520	90°	250x77x145	20/1	4660134 80593 1

**NOF-D**

Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Фасеточный отражатель
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

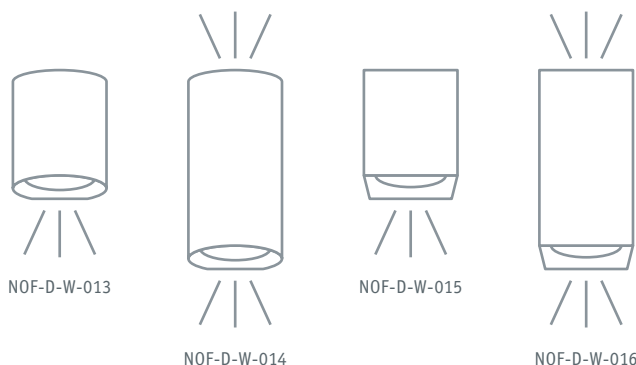


Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-013-01	черный	5	85–265	3000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80594 8
NOF-D-W-013-02	серый	5	85–265	3000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80595 5
NOF-D-W-013-03	черный	5	85–265	4000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80596 2
NOF-D-W-013-04	серый	5	85–265	4000	270	38°	68x80x100	40/1	4660134 80597 9
NOF-D-W-014-01	черный	10	85–265	3000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80598 6
NOF-D-W-014-02	серый	10	85–265	3000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80599 3
NOF-D-W-014-03	черный	10	85–265	4000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80600 6
NOF-D-W-014-04	серый	10	85–265	4000	570	38°	68x80x160	20/1	4660134 80601 3
NOF-D-W-015-01	черный	5	85–265	3000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80602 0
NOF-D-W-015-02	серый	5	85–265	3000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80603 7
NOF-D-W-015-03	черный	5	85–265	4000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80604 4
NOF-D-W-015-04	серый	5	85–265	4000	280	38°	68x80x100	40/1	4660134 80605 1
NOF-D-W-016-01	черный	10	85–265	3000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80606 8
NOF-D-W-016-02	серый	10	85–265	3000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80607 5
NOF-D-W-016-03	черный	10	85–265	4000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80608 2
NOF-D-W-016-04	серый	10	85–265	4000	560	38°	68x80x160	20/1	4660134 80609 9



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

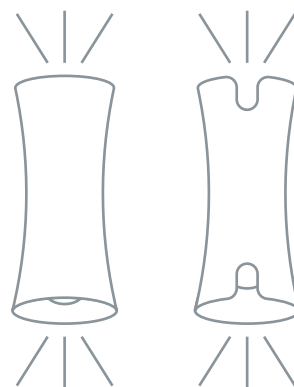

NOF-D-W-017

NOF-D-W-018

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-017-01	черный	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80610 5
NOF-D-W-017-02	серый	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80611 2
NOF-D-W-018-01	черный	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80612 9
NOF-D-W-018-02	серый	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80613 6




NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

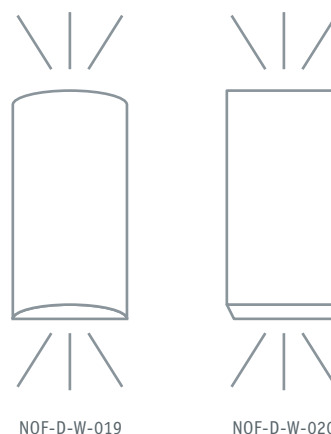

NOF-D-W-019

NOF-D-W-020

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-019-01	черный	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80614 3
NOF-D-W-019-02	серый	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80615 0
NOF-D-W-020-01	черный	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80616 7
NOF-D-W-020-02	серый	6	85–265	3000	350	90°	160x90x56	20/1	4660134 80617 4




NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Угол светового потока 120°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте




Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-021-01	черный	3	85–265	3000	50	120°	148x148x35	20/1	4660134 80618 1
NOF-D-W-021-02	серый	3	85–265	3000	50	120°	148x148x35	20/1	4660134 80619 8

**NOF-D**


Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств.



- Современный лаконичный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-022



NOF-D-W-023

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-022-01	черный	7	85–265	3000	530	∅ 150x57	20/1	4660134 80620 4
NOF-D-W-022-02	белый	7	85–265	3000	530	∅ 150x57	20/1	4660134 80621 1
NOF-D-W-022-03	черный	12	85–265	3000	770	∅ 180x57	20/1	4660134 80622 8
NOF-D-W-022-04	белый	12	85–265	3000	770	∅ 180x57	20/1	4660134 80623 5
NOF-D-W-023-01	черный	7	85–265	3000	440	150x150x50	20/1	4660134 80624 2
NOF-D-W-023-02	белый	7	85–265	3000	440	150x150x50	20/1	4660134 80625 9
NOF-D-W-023-03	черный	12	85–265	3000	590	180x180x50	20/1	4660134 80626 6
NOF-D-W-023-04	белый	12	85–265	3000	590	180x180x50	20/1	4660134 80627 3




NOF-D




Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Угол светового потока 120°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-024



NOF-D-W-025



NOF-D-W-026

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-024-01	черный	6	85–265	3000	260	120°	205x115x45	20/1	4660134 80628 0
NOF-D-W-024-02	серый	6	85–265	3000	260	120°	205x115x45	20/1	4660134 80629 7
NOF-D-W-025-01	черный	6	85–265	3000	280	120°	178x114x57	20/1	4660134 80630 3
NOF-D-W-025-02	серый	6	85–265	3000	280	120°	178x114x57	20/1	4660134 80631 0
NOF-D-W-026-01	черный	6	85–265	3000	260	120°	108x52x190	20/1	4660134 80632 7
NOF-D-W-026-02	серый	6	85–265	3000	260	120°	108x52x190	20/1	4660134 80633 4




NOF-D




Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Фасеточный отражатель
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-027



NOF-D-W-028

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-027-01	черный	7	85–265	3000	690	38°	∅ 90x100	20/1	4660134 80636 5
NOF-D-W-027-02	серый	7	85–265	3000	690	38°	∅ 90x100	20/1	4660134 80637 2
NOF-D-W-028-01	черный	7	85–265	3000	690	38°	90x90x100	20/1	4660134 80638 9
NOF-D-W-028-02	серый	7	85–265	3000	690	38°	90x90x100	20/1	4660134 80639 6



NOF-D



Фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Используются совместно с лампами с цоколем GU10*.



степень защиты
IP54




-40
+40
°C
диапазон рабочих температур окружающей среды



гарантия
36
месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Быстрая замена лампы без демонтажа светильника
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-029



NOF-D-W-030

Код продукта	Цвет корпуса	Тип патрона	Напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-029-01	черный	GU10	85–265	50	65x130x125	30/1	4660134 80640 2
NOF-D-W-029-02	серый	GU10	85–265	50	65x130x125	30/1	4660134 80641 9
NOF-D-W-030-01	черный	GU10	85–265	2x50	65x160x125	30/1	4660134 80642 6
NOF-D-W-030-02	серый	GU10	85–265	2x50	65x160x125	30/1	4660134 80643 3


* Лампы в комплект не входят, приобретаются отдельно. Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL-PAR16.

**NOF-D**

Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.

степень защиты
IP54индекс цвето-передачи
>80диапазон рабочих температур окружающей среды
**-40
+40
°C**срок службы
40000
часовгарантия
36
месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Фасеточный отражатель
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

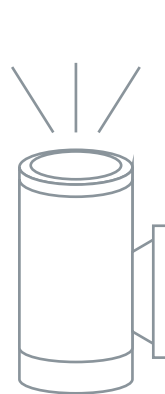

NOF-D-W-031




NOF-D-W-032

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-031-01	черный	7	85–265	3000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80644 0
NOF-D-W-031-02	серый	7	85–265	3000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80645 7
NOF-D-W-031-03	черный	7	85–265	4000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80646 4
NOF-D-W-031-04	серый	7	85–265	4000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80647 1
NOF-D-W-032-01	черный	14	85–265	3000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80648 8
NOF-D-W-032-02	серый	14	85–265	3000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80649 5
NOF-D-W-032-03	черный	14	85–265	4000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80650 1
NOF-D-W-032-04	серый	14	85–265	4000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80651 8




NOF-D

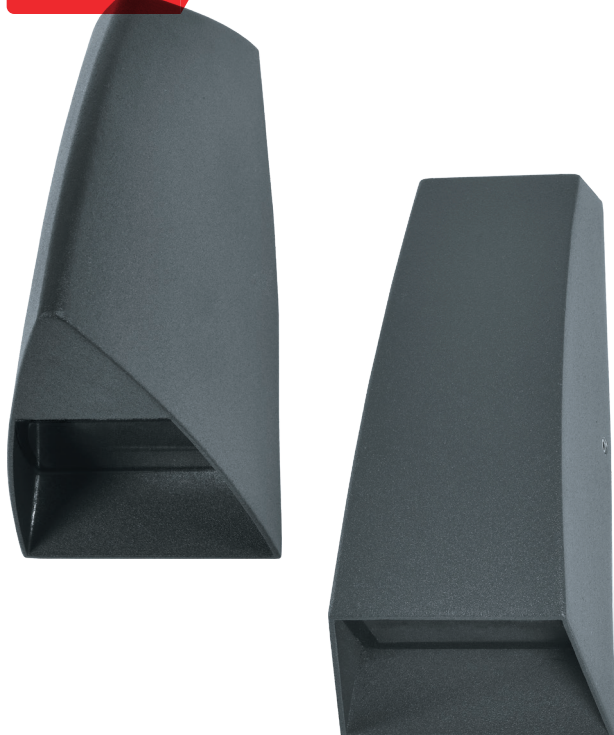

Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

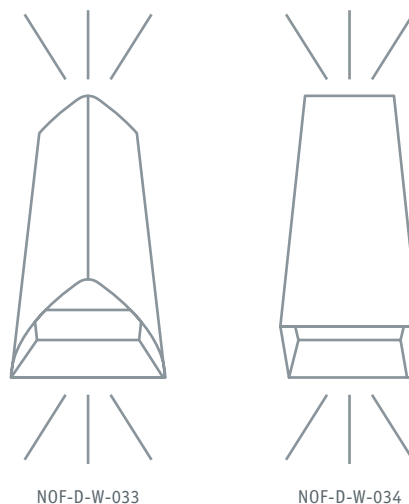

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-033-01	черный	6	85–265	3000	170	90°	170x84x170	20/1	4660134 80652 5
NOF-D-W-033-02	серый	6	85–265	3000	170	90°	170x84x170	20/1	4660134 80653 2
NOF-D-W-034-01	черный	6	85–265	3000	170	90°	170x84x47	50/1	4660134 80654 9
NOF-D-W-034-02	серый	6	85–265	3000	170	90°	170x84x47	50/1	4660134 80655 6




NOF-D




Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межконных пространств.

степень защиты
IP54индекс цвето-передачи
>80диапазон рабочих температур окружающей среды
**-40
+40 °C**срок службы
40 000
часовгарантия
36
месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из пластика
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

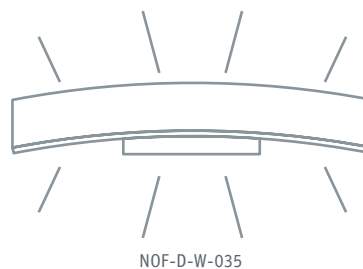

NOF-D-W-035

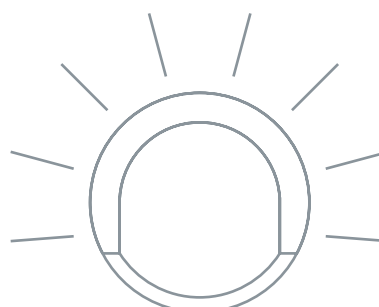

NOF-D-W-037

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-035-01	черный	7	85–265	3000	300	110°	275x37x53	12/1	4660134 80656 3
NOF-D-W-037-02	черный	13	85–265	3000	620	110°	165x40x165	10/1	4660134 80659 4



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция с поворотным корпусом позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Поворотный алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из акрила
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-036-01	черный	8	85–265	3000	380	90°	65x94x145	10/1	4660134 80657 0

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru