

Светодиодные прожекторы

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NFL-01



Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-01 предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок и витрин.



- Эффективность до 85 лм/Вт
- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Рассеиватель специальной формы из светостабилизированного поликарбоната создает концентрированный световой поток
- Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности IK08)



Сделано в России*

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, мм	Штрихкод
NFL-01-20-4K-LED	20	200-240	4000	1700	>0,9	черный	121 x 110 x 32	4680043 14202 6
NFL-01-20-6.5K-LED	20	200-240	6500	1700	>0,9	черный	121 x 110 x 32	4680043 14203 3
NFL-01-30-4K-LED	30	200-240	4000	2400	>0,9	черный	146 x 148 x 33	4680043 14143 2
NFL-01-30-6.5K-LED	30	200-240	6500	2400	>0,9	черный	146 x 148 x 33	4680043 14144 9
NFL-01-50-4K-LED	50	200-240	4000	4100	>0,9	черный	180 x 183 x 38	4680043 14145 6
NFL-01-50-6.5K-LED	50	200-240	6500	4100	>0,9	черный	180 x 183 x 38	4680043 14146 3
NFL-01-70-4K-LED	70	200-240	4000	5950	>0,9	черный	224 x 193 x 44	4680043 14147 0
NFL-01-70-6.5K-LED	70	200-240	6500	5950	>0,9	черный	224 x 193 x 44	4680043 14148 7
NFL-01-100-4K-LED	100	200-240	4000	8100	>0,9	черный	241 x 220 x 49	4680043 14149 4
NFL-01-100-6.5K-LED	100	200-240	6500	8100	>0,9	черный	241 x 220 x 49	4680043 14150 0
NFL-01-150-4K-LED	150	200-240	4000	12750	>0,9	черный	315 x 268 x 56	4680043 14151 7
NFL-01-150-6.5K-LED	150	200-240	6500	12750	>0,9	черный	315 x 268 x 56	4680043 14152 4
NFL-01-200-4K-LED	200	200-240	4000	17000	>0,9	черный	359 x 298 x 64	4680043 14153 1
NFL-01-200-6.5K-LED	200	200-240	6500	17000	>0,9	черный	359 x 298 x 64	4680043 14154 8

*Все, кроме моделей мощностью 20 Вт




NFL-02




Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-02 предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рабочих зон, рекламных стендов, вывесок и витрин.




- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Специальная форма рассеивателя обеспечивает высокую яркость
- Идеально подходит для освещения рабочих зон




NFL-02-50




NFL-02-100



NFL-02-150



NFL-02-200

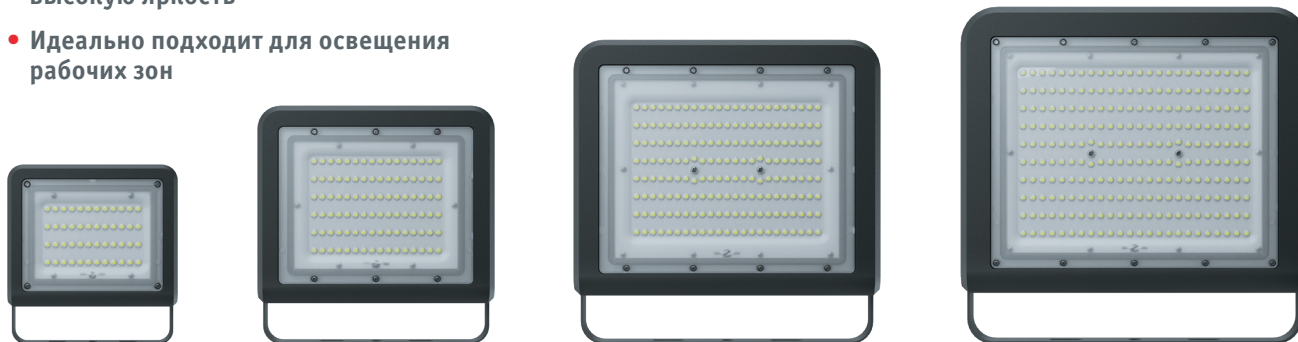


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, мм	Штрихкод
NFL-02-50-4K-BL-LED	50	176-264	4000	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80671 6
NFL-02-50-6.5K-BL-LED	50	176-264	6500	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80672 3
NFL-02-100-4K-BL-LED	100	176-264	4000	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80673 0
NFL-02-100-6.5K-BL-LED	100	176-264	6500	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80674 7
NFL-02-150-4K-BL-LED	150	176-264	4000	22500	> 0,95	черный	301 x 301 x 68	4660134 80675 4
NFL-02-150-6.5K-BL-LED	150	176-264	6500	22500	> 0,95	черный	301 x 301 x 68	4660134 80676 1
NFL-02-200-4K-BL-LED	200	176-264	4000	27000	> 0,95	черный	341 x 334 x 76	4660134 80677 8
NFL-02-200-6.5K-BL-LED	200	176-264	6500	27000	> 0,95	черный	341 x 334 x 76	4660134 80678 5


*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.



Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-03 с комбинированным датчиком движения и освещенности экономят электроэнергию без потери качества и эффективности работы. Предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок и витрин.



NFL-03-50



NFL-03-100

- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Специальная форма рассеивателя обеспечивает высокую яркость
- Укомплектован датчиком движения и освещенности:
 - Радиус действия: 3–5 м
 - Задержка времени выключения: 180 секунд
 - Порог освещенности: 30 люкс



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, мм	Штрихкод
NFL-03-50-4K-BL-LED	50	176–264	4000	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80679 2
NFL-03-50-6.5K-BL-LED	50	176–264	6500	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80680 8
NFL-03-100-4K-BL-LED	100	176–264	4000	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80681 5
NFL-03-100-6.5K-BL-LED	100	176–264	6500	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80682 2



*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.

**NFL-M**

Светодиодные прожекторы Navigator серии **NFL-M-LED** предназначены для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, промышленных объектов и рекламных щитов.




- Эффективные и надежные светодиоды Refond
- Надежный изолированный драйвер с высоким КПД и $\cos \varphi > 0,95$
- Корпус светильника из литого алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла
- Цветовая температура 5000 К
- Широкий диапазон рабочих напряжений 170–264 В




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Вес, кг	Световой поток, лм	Угол светового потока, град.	Коэф. мощн., $\cos \varphi$	Размер, $l \times h \times b$, мм	Кол-во в упаковке шт.	Штрихкод
NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED	150	170–264	5000	3,4	14000	100	>0,95	320 x 405 x 70	1/4	4680043 14013 8
NFL-M-200-5K-BL-IP65-LED	200	170–264	5000	4,4	20000	100	>0,95	375 x 425 x 95	1/4	4680043 14014 5
NFL-M-300-5K-BL-IP65-LED	300	170–264	5000	7,7	30000	100	>0,95	395 x 465 x 100	1/1	4680043 14015 2







NFL-M1

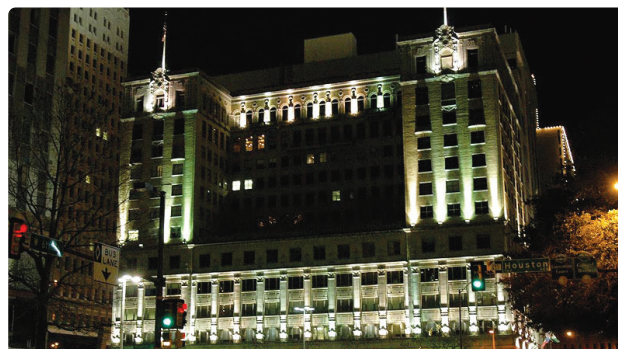

Светодиодные прожекторы Navigator серии **NFL-M1-LED** – эффективная замена стандартных галогенных прожекторов. Идеально подходят для освещения административных, коммерческих и промышленных объектов. Лаконичный дизайн корпуса легко вписывается в экстерьеры фасадов.

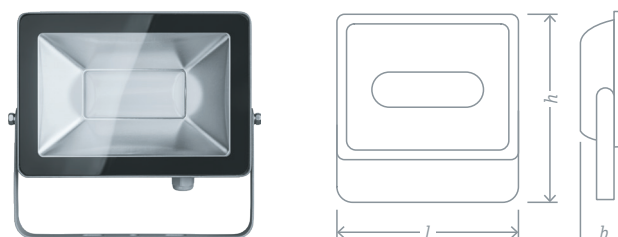

- Использование надежного линейного интегрированного драйвера гарантирует:
 - отсутствие электромагнитных помех
 - высокий коэффициент мощности более 0,9
 - работу при низких температурах
- Специальный матовый рассеиватель снижает уровень слепимости
- Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- Компактный алюминиевый корпус имеет увеличенную площадь рассеивания



NFL-M1-30

NFL-M1-50


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, l x h x b, мм	Штрихкод
NFL-M1-30-4K-IP65-LED	30	190–240	4000	2400	>0,9	серый	150 x 154 x 48	4680043 14054 1
NFL-M1-30-6K-IP65-LED	30	190–240	6000	2400	>0,9	серый	150 x 154 x 48	4680043 14055 8
NFL-M1-50-6K-IP65-LED	50	190–240	6000	3900	>0,9	серый	195 x 190 x 52	4680043 14057 2







NFL-M1



Светодиодные прожекторы Navigator серии **NFL-M1-LED** – эффективная замена стандартных галогенных прожекторов. Идеально подходят для освещения административных, коммерческих и промышленных объектов. Лаконичный дизайн корпуса легко вписывается в экстерьеры фасадов.

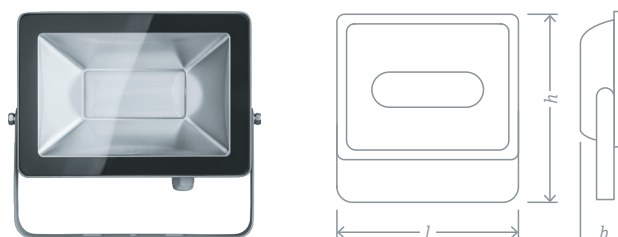


- Использование надежного линейного интегрированного драйвера гарантирует:
 - отсутствие электромагнитных помех
 - высокий коэффициент мощности более 0,9
 - работу при низких температурах
- Специальный матовый рассеиватель снижает уровень слепимости
- Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- Компактный алюминиевый корпус имеет увеличенную площадь рассеивания



NFL-M1-30

NFL-M1-50



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, l x h x b, мм	Штрихкод
NFL-M1-30-4K-IP65-LED	30	190–240	4000	2400	>0,9	серый	150 x 154 x 48	4680043 14054 1
NFL-M1-30-6K-IP65-LED	30	190–240	6000	2400	>0,9	серый	150 x 154 x 48	4680043 14055 8
NFL-M1-50-6K-IP65-LED	50	190–240	6000	3900	>0,9	серый	195 x 190 x 52	4680043 14057 2

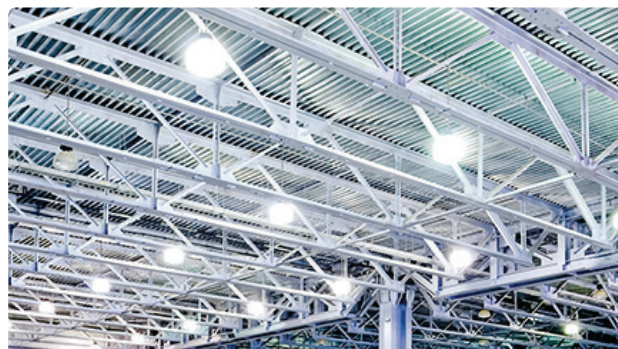**NHB-P3**


Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P3-LED предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.



- Повышенная эффективность 120 лм/Вт
- Эффективные и надежные светодиоды Philips
- Надежный драйвер Inventronics с высоким КПД и $\cos \phi > 0,95$
- Корпус светильника выполнен из металла, что гарантирует эффективный отвод тепла
- Накладной или подвесной способ установки
- Наличие дополнительного кронштейна позволяет использовать светильник не только для замены традиционных подвесных светильников ГСП/ЖСП/РСП, но и прожекторов повышенной мощности

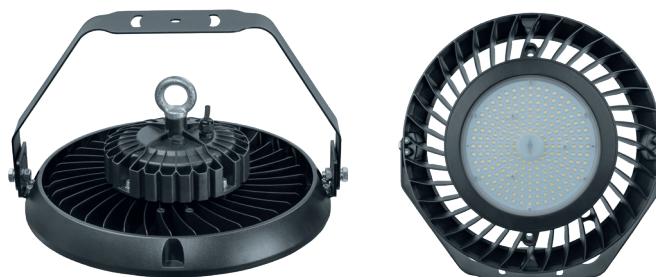

NHB-P3-150-5K-70D-LED



NHB-P3-210-5K-110D-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., $\cos \phi$	Угол светового потока	Размер, мм	Штрихкод
NHB-P3-150-5K-70D-LED	150	100-240	5000	18 000	>0,95	70°	330 x 171,5	4650074 61006 1
NHB-P3-210-5K-110D-LED	210	100-240	5000	25 200	>0,95	110°	400 x 195	4650074 61007 8

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru